



GMINA MIRZEC

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. (41) 271-30-33/ (41) 276-71-90
e-mail: sekretariat@mirzec.pl, www.mirzec.pl

Znak: IN.271.49.2022.SP

Mirzec, dnia 25.10.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 uPzp) na zadanie pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 (II etap)**”.

Nr ogłoszenia nr 2022/BZP 00388522/01z dnia 12.10.2022 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 (II etap)**”, Wykonawca zadał pytania, na które Zamawiający po uzyskaniu opinii jednostki projektowej, udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Prosimy o określenie ilości punktów stabilizacji pasa drogowego jaką należy wykonać? Czy punkty należy umieścić na załamaniu granic czy dla granic każdej działki leżącej wzdłuż inwestycji?

Odpowiedź: Stabilizację pasa drogowego należy wykonać na załamaniach granic.

Pytanie nr 2: Dotyczy robót ziemnych:

2	45112100-6	Roboty ziemne			
4	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 15	m3		
1.2	0101-04	cm wraz z utylizacją przez Wykonawcę			
		(330.49 * 10) * 0.15	m3	495.735	
				RAZEM	495.735
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m3		
1.2	0205-02	poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z wykorzystaniem			
		urobku na miejscu			
		329.78	m3	329.780	
				RAZEM	329.780
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m3		
1.2	0205-02	poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku			
		samochodami samowładowczymi w miejsce wskazane			
		przez Wykonawcę			
		246.68	m3	246.680	
				RAZEM	246.680
7	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m	m3		
1.2	0235-03	spycharkami - ziemia z wykopów			
		83.10	m3	83.100	

Prosimy o zamieszczenie tabel robót ziemnych i przekrojów poprzecznych.



GMINA MIRZEC

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. (41) 271-30-33/ (41) 276-71-90
e-mail: sekretariat@mirzec.pl, www.mirzec.pl

Odpowiedź: Tabela robót ziemnych i przekroje poprzeczne są zamieszczone w projekcie technicznym (Załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja techniczna).

3. Dotyczy pozycji 5d.2. Czy w tej pozycji należy ująć koszty wykonania wykopów bez odwozu? Czy materiał ma być wykorzystany do nasypów?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem poz. 5 urobek ma być wykorzystany na miejscu. Poprawiono pozycję przedmiarową.

4. Dotyczy pozycji 6d.2. Czy w tej pozycji należy ująć koszty wykonania wykopów z odwozem? Materiał do utylizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem poz. 6 wykopy z utylizacją. Poprawiono pozycję przedmiarową.

5. Dotyczy pozycji 7d.2. Czy w tej pozycji należy ująć koszty wykonania nasypów z materiału z wykopu? Dlaczego jest ilość 83,1m³ skoro w pozycji 5d.2 jest 329,78m³.

Odpowiedź: Pozycja 7 dotyczy wykonania nasypów ziemią z wykopów. Poprawiono pozycję przedmiarową.

6. Prosimy o określenie długości gwarancji na oznakowanie poziome i pionowe jaką należy przewidzieć.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji, będzie obejmował cały przedmiot zamówienia, czyli także przedmiotowe oznakowanie poziome i pionowe. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu winien uwzględnić w swojej ofercie wszystkie koszty realizacji zadania, jak również ewentualnych napraw gwarancyjnych (w tym także związanych z odtworzeniem oznakowania poziomego lub pionowego) w trakcie trwania całości okresu gwarancji.

7. Prosimy o podanie grubości podsypki pod ażurami jaką należy ująć w robotach.

Odpowiedź: Pod płytami ażurowymi należy wykonać podsypkę gr. 5 cm z piasku.




GMINA MIRZEC

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. (41) 271-30-33/ (41) 276-71-90
e-mail: sekretariat@mirzec.pl, www.mirzec.pl

8. Prosimy o określenie grubości podsypki pod rury na rysunku jest 5cm i 8cm. Czy ilość kruszywa ujęta jest w pozycji 17d.6?

6		Odwodnienie			
17 d.6	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm	m3		
		$0.41 * ((23 + 2) * 6)$	m3	61.500	
				RAZEM	61.500

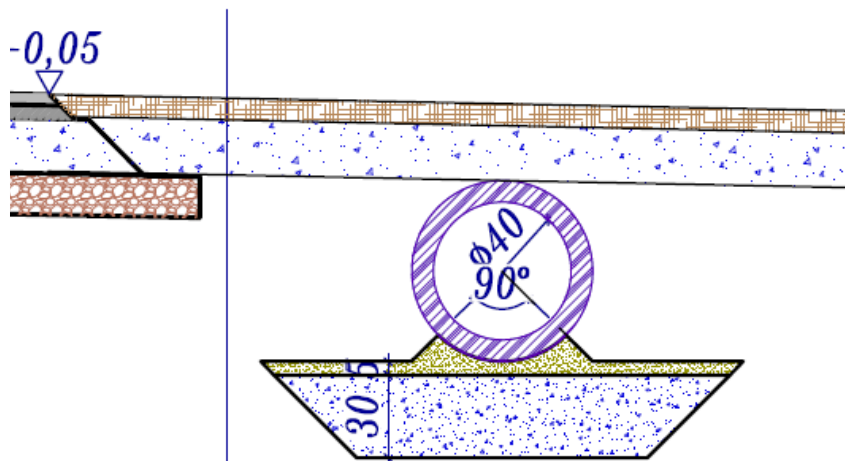

8 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego
stab mech. 0-31,5 mm

20cm podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-63 mm

Odpowiedź: Przepust posadowiony na ławie z kruszywa łamanego gr. 30cm ujęty w pozycji 17. Dodatkowo należy wykonać podsypkę piaskową gr. 5 cm pod rurą PEHD.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią uzupełnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załącza SWZ zaktualizowany na dzień 25.10.2022 r. oraz Przedmiar robót, tym samym informujemy, iż termin składania ofert zostaje ustalony **do dnia 02.11.2022 r. do godz. 10:00.**